

nKLARA

OBSLUŽNÉ VITRÍNY
DISPLAY CABINETS
ОХЛАЖДАЕМЫЕ ВИТРИНЫ

nKLARA


OBSLUŽNÉ VITRINY
DISPLAY CABINETS
ОХЛАЖДАЕМЫЕ ВИТРИНЫ




Obslužná chladiaca vitrína newKLARA svojou oblou sklenenou nadstavbou a zaoblenými bočnicami vhodne zapadne do každého interiéru. Výklopné čelné sklo je uložené v hliníkovom profile, ktorý zapadá do masívnej hliníkovej nárazníkovej lišty, teleso osvetlenia v hornej časti je tiež prekryté hliníkovým profilom. Pod nerezovou výstavnou plochou je chladený odkladací priestor použiteľný ako príručný sklad počas predajnej doby. Čelný sokel prípadne aj oblý predný panel je možné farebne prispôbiť požiadavkám klienta. Modelový rad newKLARA zahŕňa množstvo rôznych typov vitrín zostaviteľných do ucelených liniek – ventilované, samoobslužné, pečivové, teplé, zákuskové atď.

Serve over refrigerated counter newKLARA suits every interior with its round extension and round sidewalls. Dumper front glass is placed in the aluminium profile, which falls into the solid aluminium bumper, the lighting ensemble in the top part is also covered with aluminium profile. Under the stainless display area there is a refrigerated storage space which could be used as a sales stock during sales hours. Colouring of the front baseboard, evtl. the round front panel is possible to adjust according to the customer requirements. NewKLARA range involves plenty of different types of cabinets those could be built into the integrated lines – ventilated, self service, pastry, warm, cakes, aso.


Витрина newKLARA своим сферически-закругленным фронтальным стеклом и боковинами, выполненными в одном стиле с витриной, прекрасно впишется в любой интерьер. Фронтальное стекло в алюминиевом профиле покоится на массивном профиле бампера, выполненного из алюминия, а освещение располагается в верхнем плафоне, исполненным из этого же легкого металла. Под экспозиционными поддонами, выполненными из нержавеющей стали, находится охлаждаемый накопитель, которым можно пользоваться в рабочее время магазина для хранения небольшого запаса продукции. Фронтальный плинтус и изогнутая фронтальная панель могут быть выкрашены в цвет, соответствующий требованиям клиента. Модельный ряд newKLARA состоит из множества различных видов витрин -вентилируемые, для самообслуживания, тепловые, кондитерские, нейтральные, и т. д. – образующих между собой компактные линии.




nKLARA S




nKLARA S FISH




nKLARA V




nKLARA V ss




nKLARA V-ZA




nKLARA NT




nKLARA TPI




nKLARA TPBM




nKLARA P




nKLARA MP

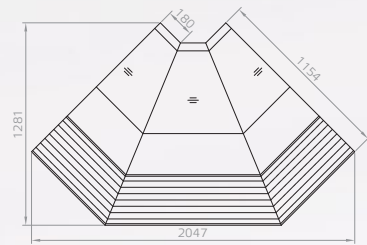


nKLARA 90°I

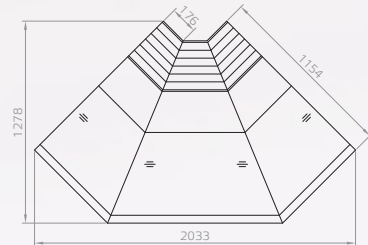

nKLARA 90°E



nKLARA 45°I



nKLARA 45°E

Model	Dĺžka bez bočníc (mm)	Výstavná plocha (m ²)	Objem (l)	Trieda
Model	Lenght without sidewalls (mm)	Display surface (m ²)	Volume (l)	Class
Модель	Длина без боковин (мм)	Выставочная площадь (м ²)	Объем (л)	Класс
nKLARA 1250 V	1250	1,1	458	3M1
nKLARA 1562 V	1562	1,4	573	3M1
nKLARA 1875 V	1875	1,8	688	3M1
nKLARA 2500 V	2500	2,5	917	3M1
nKLARA 3125 V	3125	2,9	1146	3M1
nKLARA 3750 V	3750	3,6	1375	3M1
nKLARA 45°I V	45°I	0,7	86	3M1
nKLARA 45°E V	45°E	0,7	91	3M1
nKLARA 90°I V	90°I	1,6	186	3M1
nKLARA 90°E V	90°E	1,6	189	3M1
nKLARA 1250 V Za	1250	1,1	440	3M1
nKLARA 1875 V Za	1875	1,8	660	3M1
nKLARA 1250 S	1250	1,0	573	3M2
nKLARA 1562 S	1562	1,2	686	3M2
nKLARA 1875 S	1875	1,4	915	3M2
nKLARA 2500 S	2500	2,0	1144	3M2
nKLARA 3125 S	3125	2,5	1373	3M2
nKLARA 3750 S	3750	3,0	1648	3M2
nKLARA 1250 NT	1250	1,0	226	3L2
nKLARA 1875 NT	1875	1,4	345	3L2
Teplota Temperature Температура				
nKLARA 1250 TPI	1250	0,9	95 °C	
nKLARA 1875 TPI	1875	1,4	95 °C	
nKLARA 1250 TPBM	1250	0,9	80 °C	
nKLARA 1875 TPBM	1875	1,4	80 °C	



RAL:

1021

3020

5007

6032

7024

7037

7047

9006

9010

9011

wooden decor:

oak

cherry