

A photograph of a modern dining room. In the foreground, a stainless steel display cabinet with a glass top and a perforated front panel stands on a wooden floor. The background shows several wooden tables with white chairs, some with white tablecloths. A person's legs in blue jeans and black shoes are visible on the left side, walking past the tables. Large windows in the background let in bright light, showing greenery outside.

PRIVILEGED PLACE

REVOLUTION CABINET

VISAGEL DISPLAY CABINET
AND FREEZER SERIES

PRIVILEGED PLACE

VISAGEL REVOLUTION CABINET SERIES

Un concetto di conservazione che introduce una nuova generazione di macchine più evolute! Abbiamo ridefinito la performance e stabilito il look del futuro, creando un simbolo di praticità ed eleganza perfettamente bilanciato.

A preservation concept that introduces a new generation of more advanced machines! We have re-identified the performances and established the future look, creating this way a symbol of practicality and elegance perfectly balanced.



VISAGEL DISPLAY CABINET
AND FREEZER SERIES


**CORNICI CON COPERTRI
PERSONALIZZATI
OPTIONAL**

- A** Copertri trasparenti
W20C / W34C
trasparente lato W20C/W34C
- B** Copertri trasparenti
W11C
trasparente lato W11C
- C** Copertri inossidabili
W20C / W34C
inossidabile lato W20C / W34C
- D** Copertri inossidabili
W11C
inossidabile lato W11C
- E** Copertri in vetro W20C /
W34C
in vetro lato W20C / W34C
- F** Copertri in vetro W11C
in vetro lato W11C



**CORNICI CON COLORE
PERSONALIZZATO
OPTIONAL**

- 1** Cella positiva o negativa
positive or negative storage
- 2** Supporto per gelati su stacca
ice cream and toppings
- 3** Supporto per gelati su stacca
ice cream and toppings
- 4** 2 x 2,5 l + 1 x 5 l
- 5** 2 x 5 l
- 6** 4 x 2,5 l



VANTAGGI ADVANTAGES

LE POTENZIALITÀ DELLA SERIE VISAGEL, BUBBLES

VETRINE E FREEZER

Termostato elettronico. *Electronic thermostat*

Temperature regolabili positive e negative. *Adjustable temperature positive and negative.*

Permette di ottimizzare al meglio gli spazi. *It let you optimize the space you have.*

Accesso al gelato facilitato. *Easy access to take out the ice cream.*

Il congelatore può essere configurato a seconda delle necessità.

The cabinet can be set up to satisfy all needs.

VERSIONE CON POZZETTI (rispetto della tradizione) 2,5 l e 7,5 l

A version with tubes (to respect tradition) 2.5 or 7.5 l

VERSIONE CON VASCHETTE DA 2,5 o 5 L (ottimo visibile)

A version with trays containing from 2.5L to 5L (with a very good exposure)

VERSIONE NEUTRA (per ogni altro utilizzo)

A neutral version (useful for any other employment)

Unità frigo può essere posizionata lateralmente o, se si sono problemi di spazio, inferiormente.

The refrigeration unit can be placed aside or, if you need more space, below the machine.

Conveniente per facilitare il servizio ai tavoli. *Practical to make table service easier.*

Si possono conservare alimenti diversi: granita, sorbetti, gelati alla frutta ed al latte, yogurt, macedoine, bevande.


It can preserve different products: granita/iceball, sorbets, fruit and milk gelato/ice cream, yoghurt, fruit salads, drinks.

Il coperchio può essere ribaltato su tutti e quattro i lati per un più comodo accesso.

Lid can be tilted to each of the 4 sides for a more comfortable use.



VISAGEL DISPLAY CABINET AND FREEZER SERIES

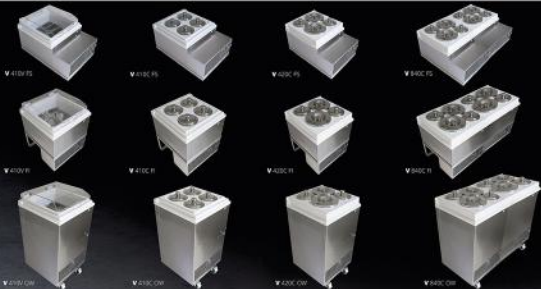

V410R FS

V410C FS

V420C FS

V430C FS

V410R H

V410C H

V420C H

V430C H

V410R CW

V410C CW

V420C CW

V430C CW

Relativamente al carico si possono impostare differenti temperature per consentire la corretta speditività senza modificare la ricetta. *Regarding gelato/icecream you can set different temperatures to obtain a good consistency without changing the recipe.* Inverline in circolazione su ruote. Drop in. Solido sostegno rearchetta. *Rollator back's support.*

Minori manutenzione; grazie all'ispezione statica; non ci sono ventole. *Less labor cost; thanks to the static cooling system (there are no fans).* Impianto frigorifero di grande potenza (tropicalizzato) fino a 43° C. *High power refrigerating system (tropicalized) up to 43°C.*

Ideale per le aziende alimentari e le gelaterie che producono il gelato per ristorante. *Perfect for food producers and ice cream parlors that produce ice cream for catering.*

VETRINE E FREEZER

In tutta la serie
All the series



3 ANNI



24 ORE

**VISAGEL DISPLAY CABINET
 AND FREEZER SERIES**



**VASCHETTA L 2,5
CON SPATOLA VISAGEL
ICE CREAM BASIN L 2,5**

Dimensioni nette mm
Net dimensions mm
180x165x126



**VASCHETTA L 5
CON SPATOLA VISAGEL
ICE CREAM BASIN L 5**

Dimensioni nette mm
Net dimensions mm
360 x 165 x 120



**CARAPINA
CON COPERCHIO 2,5 L / 7,5 L
TUBE WITH COVER 2,5 L / 7,5 L**

Altezza
Height
H170

Altezza
Heigh
H250



**DOCCIA ESTERNA
FLEXIBLE SHOWER**



**AGITATORE PER PANNA
MONTATA, MOUSSE
AGITATOR FOR WHIPPED
CREAM, MOUSSE**



**STAMPANTE
PASTORIZZATORE
EXTERNAL PRINTER**



**SUPPORTO PER GEL BANCO
SUPPORT FOR MOD BTM BTX RT**

Dimensioni nette mm
Net dimensions mm
700x540x760
Peso netto kg
Net weight kg
kg 15



**CARRELLO / TROLLEY
Mod. V 410**

Dimensioni nette mm
Net dimensions mm
706x554x907
Peso netto kg
Net weight kg
kg 13

COPERCHI TRASPARENTI / TRANSPARENT COVER

**PER CARAPINA DA 7,5 L
FOR TUBE 7,5 L**

**PER CARAPINA DA 2,5 L
FOR TUBE 2,5 L**



COPERCHI VINTAGE / VINTAGE COVER

**PER CARAPINA DA 7,5 L
FOR TUBE 7,5 L**

**PER CARAPINA DA 2,5 L
FOR TUBE 2,5 L**




MODELLO Type	V410V FS	V410V FI	V410V OW	V410C FS	V410C FI	V410C OW	V420C FS	V420C FI	V420C OW	V440C FS	V440C FI	V440C OW
PASTORIZAZIONE CONSERVAZIONE L Pasteurization Conservation L	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CREMA PASTICCERA L Custard Cream L	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DIMENSIONI NETTE mm Net dimension mm D/WH	306 x495 x429	405 x491 x495	405 x495 x394 x130	405 x396 x400	405 x495 x620	405 x495 x1000	700 x495 x429	405 x495 x616	405 x495 x462	700 x390 x620	405 x390 x620	405 x390 x1000
PESO NETTO Kg Weight Kg	34	34	34	34	34	34	34	34	34	68	68	68
POTENZA W Power W	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200 x 2	200 x 2	200 x 2
TENSIONE STANDARD Standard voltage	230-0-1	230-0-1	230-0-1	230-0-1	230-0-1	230-0-1	230-0-1	230-0-1	230-0-1	230-0-1	230-0-1	230-0-1


THE PRODUCTION MAY VARY IN RELATION TO THE TEMPERATURES AND TYPE OF PRODUCTS

SUMMARY TECHNICAL


Vx10C FS / Vx20C FS Con cassetto




Vx10C FB / Vx20C FB




Vx10C R / Vx20C R




Vx10V R



Vx10V FS Con cassetto



Vx10V FB




V440 FI




V640 FS



V660 OW



Modulo GLS V840 OW



V410V OW / V410C OW / V420C OW


Modulo GLS
V410V OW / V410C OW / V420C OW

TABELLA DELLE MISURE / TECHNICAL DATA SHEET OF THE DIMENSIONS

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
P400 / P600	110	85	600	740	144		100	600	400	
PT101	50	50	600	55	5		100			
V410V FS / V410V FS / V420C FS	50	40	405	700	100	500				
V410V FI / V410V FI / V420C FI	20	20	405	40	20	100				
V410V FS / V410C FS / V420C FS con cavalletto	40	20	500	50		100				
HSE / HTX 150	50	40	50	50	50					
HSE / HSE 400-600-800-1.000	100	60	600	50	50		100			
HSE / HSE 400-600-800-1.000	100	60	600	50	50		100			
HSE / HTX 400-600	70	60	600	50	50		100			
RHT 2-15	50	50	50	50	50					
RHB 15-40 / 15-60 / 15-80 / 15-100	140	50	600	50			100			
RHS 15-40 / 15-60 / 15-80 / 15-100	100	50	600	50			100			
V840 OW	100	100	400							
GLS V840 OW	110	100	500							
V640 FS / V640 FI	200/300	200/300	600	60	20					
V410V / V410C / V420C OW GLS	120	200	500/600	60	50					
V410V / V410C / V420C OW		200	500	60	50					

PARTNER



POWERED BY



TOSHIBA

SIEMENS



Honeywell

Castel



Authorized Distributor



PARTNER & POWERED